COPYRIGHT © FUJITSU LTD. 1994

マルチメディア性
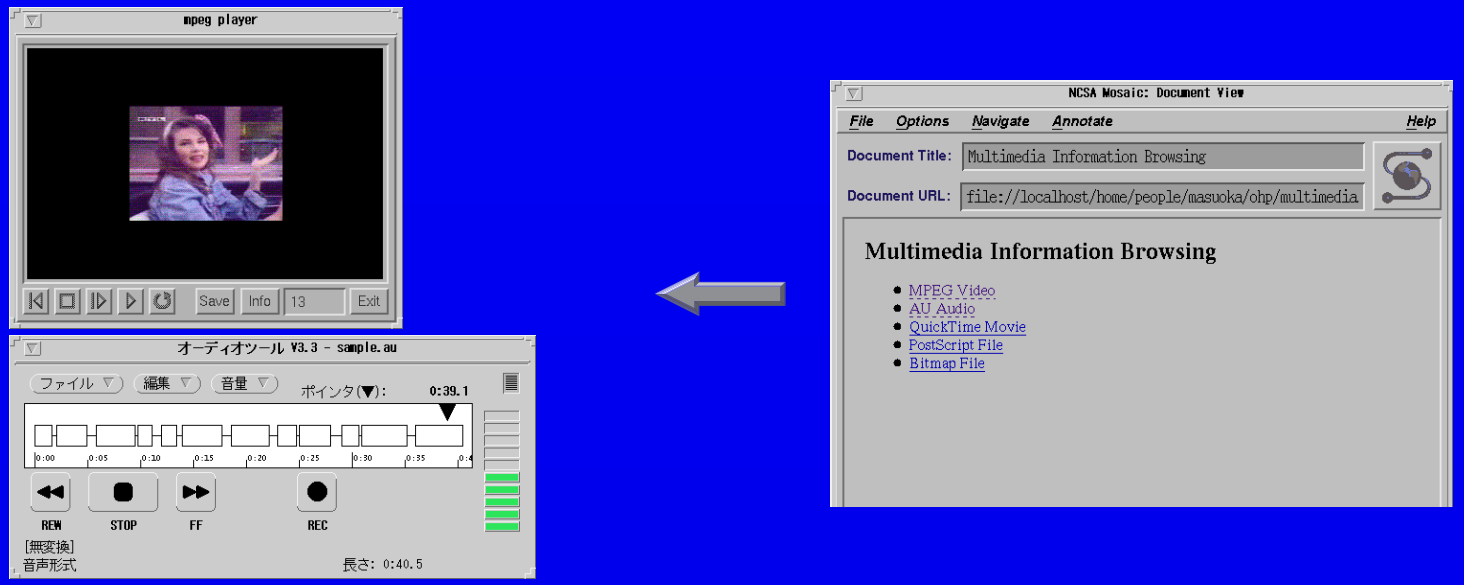
サーバが **MIME header** の部分でバイナリの種類をクライアントに伝え，クライントはそのバイナリに対して適切な **viewer** を起動する．